

HIERTOKONE AKKU- TAI SÄHKÖKÄYTTÖINEN



Hiertokone epoksi pohjaisille pinnoitteille, värirakeille ja luonnonkivilattioille. Helppokäyttöinen ja vaivattomasti liikuteltava hiertokone eri tyyppisille lattianpäällysteille. Työn tyylistä riippuen tarjoamme kahta eri hiertokonemallia – akku- tai sähkökäyttöistä. Akkukäyttöisessä hiertokoneessa on kolme akkuselektoria ja kaksi laturia jatkuvaan käyttöön, kun taas sähkökäyttöinen kone liitetään pistorasiaan.

Uudistettu hiertokone sisältää uuden muotoilun ja useita hyödyllisiä parannuksia. Lukitusmekanismi on yksinkertaistettu ja nopeutettu, mikä mahdollistaa helpon vapauttamisen pysäköintiasennosta ja nopean työn aloituksen. Lisäksi lukituksen voi avata helposti jalalla ilman kumartumista.

Uusi rakenne tekee hiertokoneesta vakaamman, ja moottori-kiinnikkeen kahva on optimoitu entistä suuremman vakauden saavuttamiseksi. Kaapeli on täysin integroitu rakenteeseen, mikä vähentää esimerkiksi kaapelin katkeamisriskiä. Lisäksi uusi ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne on keventänyt laitteen painon.

Turvakytkin on korvattu ranteeseen kiinnitettävällä avaimella. Tämä tarjoaa ergonomisemman työskentelyasennon käyttäjälle, koska turvakytkintä ei tarvitse enää painaa käytön aikana – riittää, että pidät koneesta kiinni ja ohjaat sitä.

Akkureppu on parannettu ergonomisemman vyön avulla, joka tukee paremmin selkää, sekä selkävyyden ilmanvaihtoaukoilla ja lisävahvistuksilla kestävyuden lisäämiseksi. Materiaali on joustavampaa ja pehmeämpää. Kaikkien näiden parannusten ansiosta hiertokoneen käyttö on nyt helpompaa, mukavampaa ja tehokkaampaa.

SÄHKÖKÄYTTÖINEN HIERTOKONE VÄRIRAKEILLE



KIERTONOPEUS
0-170 rpm



TYÖLEVEYS
475 mm



PAINO
13,5 kg

TEKNISET TIEDOT

BATTERY POWER TROWEL

Moottorin teho:	200 W
Akun jännite:	24 V
Akkulaturin jännite:	1 x 230 V/ 1 x 110 V
Nopeus:	0-170 rpm
Työleveys:	475 mm
Paino:	13,5 kg (9,7 kg Akkuselkäreppua)
Mitat LxKxS:	55x149x25 cm

ELECTRIC POWER TROWEL

Moottorin teho:	200 W
Jännite:	1 x 230 V
Nopeus:	0-170 rpm
Työleveys:	475 mm
Paino:	13,5 kg
Mitat LxKxS:	55x149x25 cm



Turvakytkin on korvattu avaimella



Varustettu säädettävällä nopeudella



Helppo vapauttaa pysäköintiasennosta (myös jalalla, jos haluaa) ja päästä nopeasti työn alkuun!



Työleveys 475 mm



3st
Akkukäyttöisessä viimeistelykoneessa on 3 akkuselkäreppua (sisältää 2 laturia)




Selkävyyssä on reiät ilmanvaihtoa varten, materiaali on joustavampaa, ja kehitetty vyö takaa paremman kuormituksen ja mukavuuden

Uusi muotoilu!



Kaikki kaapelit on integroitu rakenteeseen



Useita erilaisia terävaihtoehtoja sekä akku- että sähkökäyttöisille viimeistelykoneille

SCANMASKIN
MACHINES-MINERALS-KNOW-HOW

www.scanmaskin.fi

HIERTOKONE Terävaihtoehdot



Meillä on erilaisia teriä eri käyttötarkoituksiin sekä akku- että sähkökäyttöiselle hiertokoneelle.

1) 2) Stone Carpet-terät

Valmistettu käytettäväksi "kivimattolatioilla", joissa kivien koko on 2-3 mm, 3-4 mm ja 4-6 mm. 1) muovi / 2) metalli.

4) Valkoinen Flex


Valmistettu käytettäväksi viimeistelyssä, jossa päällyste on levitetty laatikkolevittimellä sen jälkeen, kun hiekka ja epoksi on sekoitettu. Toimii myös erittäin hyvin levitysmenetyksessä, jos sijoitat jokaisen valkoisen joustoterän taakse teräksisen tiivisterän.

5) Harmaa muovi

Valmistettu käytettäväksi lattioilla, joissa hiekkakerros on levitetty pinnalle lietemenetyksessä. Pinta viimeistellään sileäksi ja hienoksi.

6) Kompakti terät (valmistettu teräksestä)

Valmistettu käytettäväksi lattioilla, joissa hiekkakerros on levitetty pinnalle. Pinta viimeistellään sileäksi ja hienoksi. Teräksiset terät ovat nopeampia kuin muoviterät, mutta ne ovat äänekkäämpiä ja on olemassa riski, että lattiaan voi jäädä ohuita "viimeistelykukkia", kun lattia on valmis.

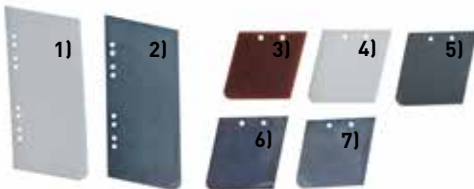

STD-terät

Valmistettu käytettäväksi viimeistelyssä, jossa päällyste on levitetty laatikkolevittimellä sen jälkeen, kun hiekka ja epoksi on sekoitettu.

SÄHKÖKÄYTTÖINEN HIERTOKONE VÄRIRAKEILLE



KIERTONOPEUS
0-170 rpm



TYÖLEVEYS
475 mm



PAINO
13,5 kg